고려대 세종 2026-2 기업연계형 캡스톤디자인 · 프로젝트 설명서

MA-BEMS

멀티에이전트 건물 에너지 관리 시스템
어떻게 동작하고, 무엇을 넣어 무엇을 얻는가

MA-BEMS는 가상 캠퍼스 **Helio Campus**(건물 4개 동, 태양광 500 kWp, 배터리 1,200 kWh, 전기차 충전기 6기)를 **6개의 AI 에이전트**가 15분마다 계획을 내고 코디네이터가 우선순위로 조율하며 운영하는 대시보드입니다. 같은 날씨·재실·전기차·수요반응 조건으로 기존 방식인 **룰 기반 BMS**를 나란히 돌려, 두 방식의 차이만으로 효과를 잽니다. 운영자는 화면에서 상황을 보고, AI 비서에게 자연어로 묻고, 비서가 낸 제어 제안을 직접 승인해 적용합니다.

16.7%
전력량요금 절감, 룰 기반 BMS 대비
±0.2는 8일 변동, 날씨 변동 10회 16.5 ± 0.2%

0분 vs 1,996분
피크 한도(1,000 kW) 초과 시간
8일 합계

959 vs 1,170 kW
최대 수전 전력 (일별 최대의 평균)

99.9% vs 100%
재실 구역 쾌적 유지율

8.0%
수전 예측 오차 CV(RMSE), 1시간 앞
(미래 날씨 미사용, 어제 같은 시각 9.0%)

62 / 66
AI 비서 실제 예상 질문 채점
(수정에 쓴 회귀 세트, 오답 0건)

수치는 모두 시뮬레이션 기준입니다: 9일 × 1분 단위로 돌려 1~8일을 채점합니다. ±는 그 8일의 일별 변동(95% 구간)이며, 입력을 바꾼 10회 실행의 구간은 따로 냅니다. 실제 계량 데이터로 보정하기 전 값입니다.

작성 기준일 2026-11-12 · 공개 사이트 sunghyunc.github.io/ma-bems · 원본 저장소 github.com/SungHyunC/ma-bems-project

1 한눈에 보기
2 시스템 구성
3 가상 캠퍼스와 요금
4 동작 방식
5 입력과 출력
6 성능 평가 결과
7 장점
8 단점과 한계
9 다음 단계
부록 폴더 구조 · 실행 방법 · 용어

1. 한눈에 보기

무엇을 하나

캠퍼스의 전력 사용을 설비별 전문 에이전트(냉난방·조명·태양광·배터리·전기차 충전)와 이들을 조율하는 코디네이터가 함께 운영합니다. 목표 순서는 ① **피크 한도를 넘지 않기** ② **사람이 있는 공간의 쾌적 유지** ③ **비용·탄소 줄이기**입니다.

왜 필요한가

기존 룰 기반 BMS는 시간표와 고정 설정으로 움직여 재실·날씨·요금 변화에 늦고, 냉방·배터리·충전기가 서로 모른 채 따로 동작합니다. 그래서 비싼 시간대 사용과 피크(최대 수요)가 커지고, 피크는 한전 기본요금을 최대 1년간 올립니다.

어떻게 푸나

- 실(방) 단위 재실 감지로 빈 방은 설정 완화·소등·대기전력 차단
- 배터리는 싼 밤에 충전, 비싼 시간·피크 근처에서 방전
- 코디네이터가 예측 수전이 한도의 94% 안에 들도록 각 계획을 승인하거나 되돌림
- 수요 예측·센서 고장 감지·수요반응(DR) 대응·전기차 충전 미루기

사람과 AI의 역할

- 운영자는 3D 화면과 결정 로그로 "누가, 왜" 했는지 봄
- AI 비서(로컬 Qwen3-8B 파인튜닝)가 실시간 데이터로 답하고 제어를 제안
- 제안은 운영자가 **적용**을 눌러야만 실행되고, 고장 경보도 승인 카드로 처리

지금 상태 (2026-11-11)

- 대시보드는 GitHub Pages에 공개돼 있고, 설치 없이 브라우저에서 시뮬레이션·에이전트·예측·고장 감지가 모두 동작합니다.
- AI 비서는 운영자 PC의 게이트웨이와 로컬 모델이 답합니다. 접근 키를 받은 사람만 쓸 수 있고, 운영자 PC가 켜져 있어야 합니다.
- 시나리오 9종(평상시·폭염·흐린 날·수요반응 강화·한도 하향·퇴근길 EV·휴일·센서 고장·최악의 날)과 직접 조건 만들기가 들어 있습니다.

한 줄 흐름: 무엇을 넣어 무엇을 얻나 (자세한 표는 5장)

넣는 것 (입력)

- 날씨·재실·요금표·피크 한도
- 수요반응 신호, 전기차 도착·출차
- 설비 사양(건물·태양광·ESS·충전기)
- 운영자 조작, AI 질문

→

하는 일 (처리)

- 1분 단위 시뮬레이션
- 15분마다 에이전트 조율·제어
- 같은 조건의 기준선과 비교
- 예측·고장 감지·AI 답변·제안

→

얻는 것 (출력)

- 실시간 상태와 결정 이유
- 비용·피크·쾌적 성과(기준선 대비)
- 경보·예측·고장 승인 카드
- AI 답변과 적용 카드

2. 시스템 구성

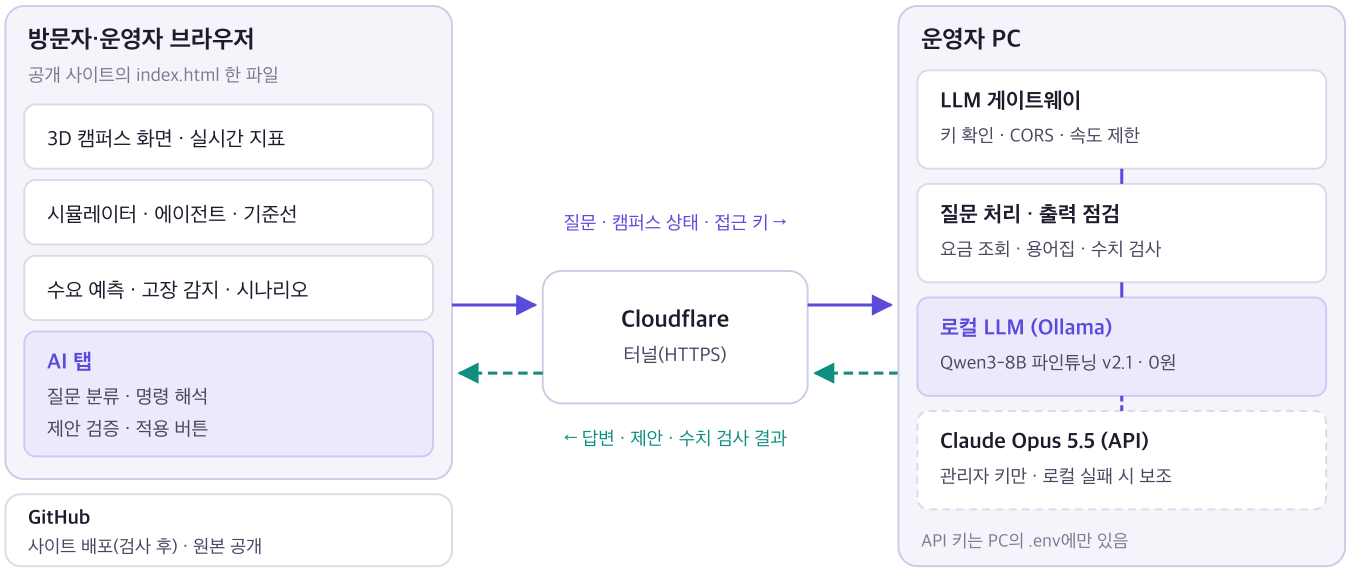


그림 1. 시스템 구성. 시뮬레이션과 에이전트는 모두 브라우저 안에서 돌고, AI 비서만 운영자 PC의 게이트웨이를 거칩니다.

구성 요소	하는 일	파일·기술
대시보드	3D 캠퍼스, 실시간 지표, 결정 로그, 시나리오·검증 탭, AI 탭	`index.html` 한 파일(약 1 MB), Three.js
시뮬레이터·에이전트	1분 단위로 날씨·재실·부하·설비를 계산하고, 15분마다 에이전트가 계획·조율·제어. 기준선 BMS를 같이 계산	브라우저 JavaScript (설치 불필요)
LLM 게이트웨이	AI 질문을 받아 모델을 고르고, 맥락 보강·수치 검사·출력 점검 후 돌려줌. 공개 API는 키·CORS·속도 제한	`server/mabems_server.py`, `assist.py`, `numcheck.py`
로컬 LLM	질문 답변, 브리핑, 설명, 제어 제안	Ollama + Qwen3-8B QLoRA 파인튜닝 (v2.1), Q8_0, 그래픽 메모리 약 10 GB
배포	사이트 정적 배포, PC의 게이트웨이를 인터넷에 연결, 접근 키 관리	GitHub Pages(+Actions 검사), Cloudflare Quick Tunnel
평가 도구	헤드리스 Chrome으로 9일씩 돌려 지표 계산, LLM 평가	`eval/`, `build/`, `ft/`

3. 가상 캠퍼스와 요금

Helio Campus는 성격이 다른 건물 넷을 한 계약전력(피크 한도 **1,000 kW**)으로 묶은 캠퍼스입니다. 층마다 구역(존) 하나, 모두 **19개 구역** · **134개 실**이 있고, 실마다 재실 인원·온도·조명·콘센트·공조 상태를 따로 계산합니다.

건물	성격	층	옥상 태양광	특징
B1 오피스 타워	사무	8	90 kWp	평일 낮 재실, 회의실 예약·노쇼
B2 연구동	실험·연구	4	160 kWp	콘센트(장비) 부하가 큼
B3 기숙사	주거	5	120 kWp	저녁·밤 재실
B4 데이터센터	서버	2	70 kWp	IT 약 280 kW 상시, **냉방은 줄이지 않음**

설비	규모
태양광	옥상 440 kWp + 주차장 카포트 60 kWp = 500 kWp
ESS(배터리)	1,200 kWh, 최대 300 kW, 잔량 8% 아래로는 방전 안 함
전기차 충전기	6기: 완속 22 kW × 4, 급속 60 kW × 2
쾌적 범위	재실 구역 설정온도 ±1.5 °C

요금 구간(기본)	시간	단가
최대부하	13-19시	$0.28/kWh
중간부하	8-13시, 19-22시	$0.14/kWh
경부하	22-8시	$0.08/kWh
한전 프리셋: 일반용(을) 고압A 선택II 2026년판(여름 최대부하 15-21시, 222.3 ₩/kWh 등)과 BDG2 하루 부하 형태 불러오기 지원		

4. 동작 방식

4.1 1분 단위 시뮬레이션과 기준선

시뮬레이터는 한 번에 정확히 1분씩 나아갑니다. 같은 입력을 두 제어기에 동시에 넣어, 멀티에이전트 쪽과 룰 기반 BMS 쪽의 결과를 따로 집계합니다(반사실 그림자 실행, IPMVP Option D 방식의 시뮬레이션 비교). 그래서 날씨가 덥거나 사람이 많아서 생긴 차이가 아니라, **제어 방식의 차이만** 남습니다.

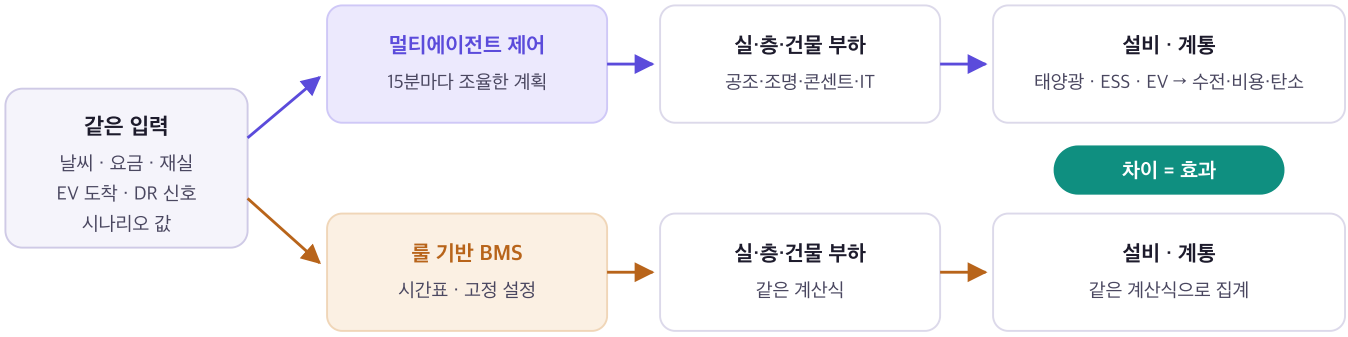


그림 2. 매 분 같은 입력을 두 제어기에 넣고 따로 집계합니다. 둘의 차이가 절감·피크 저감 수치가 됩니다.

4.2 15분 주기 에이전트와 조율

여섯 에이전트가 15분마다 같은 다섯 단계를 반복합니다. 각 에이전트는 자기 설비의 계획(앞으로 예상되는 kW 변화)을 내고, 코디네이터는 예측 수전이 **한도의 94%** 안에 드는지 보고 승인하거나, 넘치면 우선순위에 따라 줄이도록 되돌려 보냅니다.

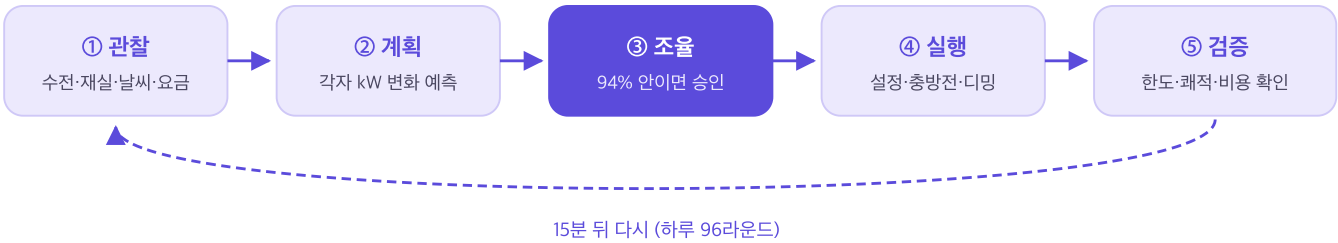


그림 3. 에이전트 주기. 조율 단계에서 코디네이터가 캠퍼스 전체 수전을 기준으로 각 계획을 조정합니다.

에이전트	평상시에 하는 일	피크·수요반응(DR) 때
코디네이터	계획 수집·승인, 예측 수전이 한도 94%를 넘으면 되돌림, 결정 로그 작성	DR 감축량을 ESS → EV → 조명 → HVAC 순으로 배분
HVAC(공조)	재실 구역 쾌적 유지, 빈 방 셋백, 피크 1시간 전 1 °C 사전 냉방	피크 중 1 °C 완화(이미 더운 건물은 0.4 °C), DR 때 +1.4 °C (데이터센터 +1.0 °C)
조명	10분 넘게 빈 방 소등·대기전력 차단, 주광 활용, 회의실 노쇼 예약 해제	피크 85%, DR 70% 디밍
태양광	지금의 맑음 지수로 1시간 앞 발전량 예측, 자가소비 극대화	예측을 코디네이터 계획에 반영
ESS(배터리)	경부하(밤)에 충전, 피크 전 보충	최대부하 시간·한도 92% 초과분을 방전으로 깎음, DR 때 최대 방전
EV 충전	출차 시각에 필요한 충전량을 맞춤	피크(~19시)와 한도 90% 초과 때 출차를 지키는 최소 전력으로 미룸

룰 기반 BMS는 평일 시간표대로 공조·조명을 켜고, 배터리는 15~18시에 고정 방전하며, 전기차는 꽂자마자 최대 출력(22 kW)으로 충전합니다. DR 신호를 받아도 자동 대응이 없습니다.

4.3 수요 예측과 센서 고장 감지

수요 예측

15분 단위로 4시간 앞 수전을 예측합니다. 미래 날씨를 쓰지 않는 릿지 회귀로, 입력은 어제 날씨 곡선과 오늘의 차이, 재실 시간표, 어제 같은 시각과 직전 시각의 값이며 지난 오차로 90% 범위를 냅니다. 정확도는 ASHRAE Guideline 14 방식(CV(RMSE), NMBE)으로 매기되, 그 기준은 모델 보정용이라 비교용입니다.

센서 고장 감지(FDD)

5분마다 실 온도 센서를 읽어, 45분간 값이 그대로면 **고착**, 15분간 값이 없으면 **끊김**, 이웃 방·평소 추종 오차 양쪽에서 15분 넘게 1.6 °C 이상 벗어나면 **드리프트**로 봅니다. 운영자가 승인하면 그 방은 가상 센서로 제어됩니다.

4.4 시나리오

주소 뒤에 ?scn=를 붙이거나 시나리오 탭에서 고르면 같은 캠퍼스를 다른 조건으로 처음부터 다시 돌립니다. 프리셋 9종(평상시, 폭염 +5 °C, 흐린 날 일사 25%, 수요반응 강화 16시 300 kW·60분, 한도 850 kW, 퇴근길 EV +6대, 휴일 재실 25%, 센서 고착, 최악의 날 복합)과, 기온·일사·재실·한도·DR·EV·고장을 직접 정하는 사용자 정의가 있습니다. "1단계: 실 센서 없는 건물" 프리셋, 제안을 적용했을 때 다음 60분을 미리 보는 영향 미리보기, 계량 CSV를 넣어 절감액을 추정하는 그림자 모드도 있습니다.

4.5 AI 운영 비서

AI 탭에 질문을 쓰면, 페이지가 먼저 질문의 종류를 가르고 그에 맞는 길로 보냅니다. 답이 정해져 있는 질문(요금 시간표, 용어 뜻, 인사)은 모델 없이 데이터나 규칙으로 즉시 답하고, 해석이 필요한 질문만 언어모델이 답합니다. 모델에게는 질문과 함께 지금 캠퍼스 상태(JSON)가 가고, 답에 나온 숫자는 그 데이터와 자동으로 대조됩니다.

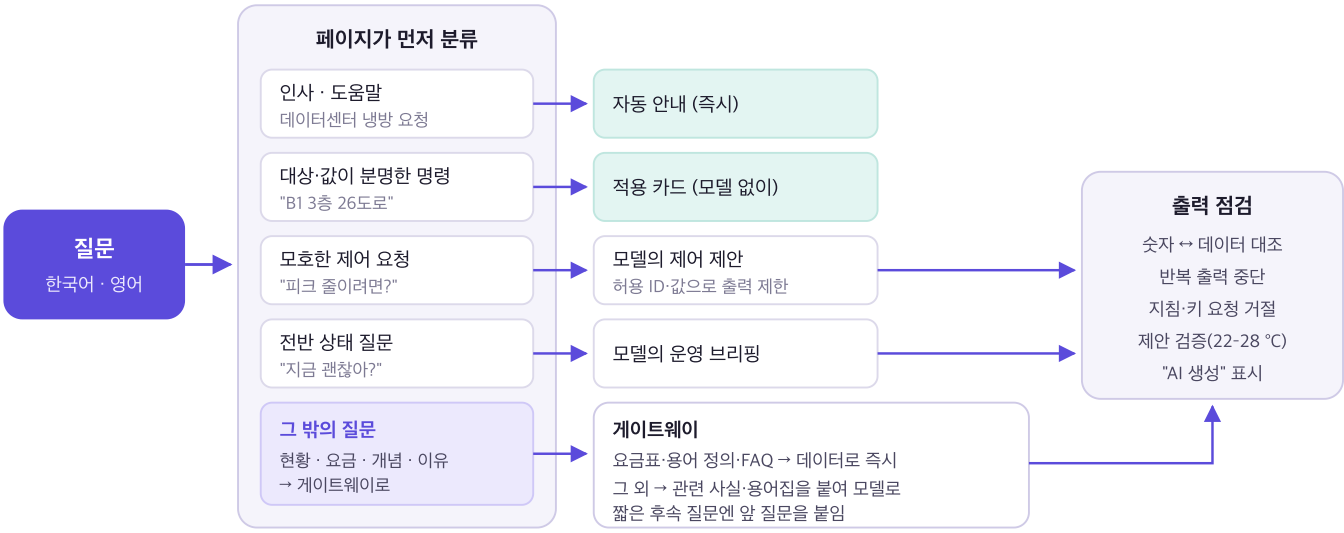


그림 4. AI 질문이 가는 길. 초록 상자는 모델 없이 답하는 경우입니다. 제어는 어떤 경우에도 운영자가 "적용"을 눌러야 실행됩니다.

모델과 학습

- Qwen3-8B를 QLoRA(r=16)로 파인튜닝. 정답은 시뮬레이터 데이터로 규칙이 만든 문장(비용 0원, 숫자 정확)
- v2.1: 질문 바꿔 쓰기, "한 문장으로" 지시, "바꿀 필요 없음" 예시를 보강해 클라우드 GPU(H100)에서 학습
- Q8_0으로 변환해 Ollama에서 운영, 8k 토큰 문맥

운영 원칙

- 로컬 모델 우선(데이터가 PC 밖으로 나가지 않음, 질문당 0원). Claude는 관리자 키 전용 보조
- 데이터에 없는 값은 "데이터에 없음"이라고 말함. 수치 검사에 걸리면 화면에 경고 표시
- 인공지능기본법 제31조를 고려해 모든 AI 답변에 "AI 생성" 표시

4.6 공개 배포와 보안

- **사이트**: GitHub Pages(무료). 올릴 때마다 Actions가 페이지 스크립트 문법, 설정 형식, 비밀값 유출을 검사한 뒤 배포합니다.
- **AI 연결**: 운영자 PC의 게이트웨이를 Cloudflare Quick Tunnel로 내보내고, 그 주소를 사이트의 `config.json`에 자동으로 씁니다.
- **접근 제어**: 모든 AI 호출에 접근 키(Bearer)가 필요합니다. 심사위원용 키는 로컬 모델만, 관리자 키는 Claude까지. 허용 출처(CORS), 키별 속도 제한, 동시 요청 2건 제한이 있고, 게이트웨이는 공개 포트로 파일을 내주지 않습니다.

5. 입력과 출력

5.1 시스템 전체

입력	내용	어디서
날씨	외기온도·일사량 하루 곡선	내장 여름 하루, 시나리오로 조정, CSV(실측 BDG2 등)
재실	건물 유형별 재실 곡선, 실별 인원, 회의실 예약	내장 곡선·시뮬레이션, CSV
요금·계약	계시별 단가, 피크 한도 1,000 kW	기본 요금표, 한전 2026 프리셋, `?limit=`
외부 신호	수요반응(DR) 요청(시각·감축량·시간), 전기차 도착·출차·필요 충전량	OpenADR 모사 신호, 세션 생성기, 시나리오
설비 사양	건물별 층수·공조·조명·콘센트·IT 용량, 태양광, ESS, 충전기	사이트 구성(TOPO)
운영자 조작	설정온도·조명 직접 조작, AI 제안 적용, 고장 경보 승인·기각, 시나리오·속도 선택	대시보드 화면
AI 질문	자연어 질문(한국어·영어), 빠른 버튼(브리핑·설명·제어 제안)	AI 탭

출력	내용	어디에
실시간 상태	캠퍼스 부하, 수전, 한도 여유, 태양광, ESS 충방전·잔량, EV, 요금 구간, 건물·층·실 상태	3D 화면, 상단 지표, 정보 패널
결정과 이유	에이전트별 조치와 이유("10분째 빈 방 → 소등"), 조율 라운드, 승인·되돌림	결정 로그
일간 성과	비용, 기준선 대비 절감률, 최대 수전, 한도 초과 분·kWh, 쾌적도, 탄소, DR 달성률, 빈 방 낭비 kWh	지표 카드, 비교 화면
경보	한도 초과, 쾌적 이탈, ESS 잔량 부족, 센서 고장(승인 카드)	경보 목록, 고장 카드
예측	4시간 앞 수전과 90% 범위, 피크 위험 시각	예측 차트·칩
AI 결과	답변, 운영 브리핑, 선택 대상 설명, 제어 제안 카드(적용 버튼), 수치 검사 결과	AI 탭
평가 자료	방법·결과·한계·출처, 시나리오별 측정값	검증·근거 탭, 시나리오 탭, `eval/results`

5.2 AI 비서의 입력과 출력

입력 (모델이 받는 것)

- **시스템 지시**: 역할, 근거 규칙(데이터에 있는 값만), 답 형식(결론 1문장 + 근거 2~4줄), 운영 우선순위
- **캠퍼스 상태 JSON**(약 7천 자): 시각·요금 구간·날씨, 캠퍼스 합계, 오늘 누적, 건물·층별 값, 빈 방 조명, EV, 시나리오, DR, 경보, 에이전트 상태, 최근 결정 8건, 일간 지표, 예측, 고장
- **질문**(+ 게이트웨이가 붙인 관련 사실·용어집, 짧은 후속 질문이면 앞 질문)

출력 (화면에 나오는 것)

- **답변 글**: 결론 한 문장과 근거 몇 줄. 아래에 "AI 생성", 사용 모델, 걸린 시간, "수치 검증 통과" 또는 "데이터에 없는 수치: …"
- **제어 제안 JSON**: `{summary, actions:[{type, target, value, expected_effect, reason}]}`. type은 존 설정온도·실 설정온도·실 조명. 페이지가 검증·보정(22-28 °C, 데이터센터 냉방 제외)한 뒤 카드로 보여 주고, **적용**을 누르면 시뮬레이터 명령으로 실행

예: "B1 3층 온도 몇 도야?" → "B1-F3 층은 24.6 °C(설정 24.4 °C)이고, 재실률은 95%입니다." / "빈 방 조명 꺼 줘" → 조명이 켜진 빈 방 카드(사람이 있는 방은 제외).

6. 성능 평가 결과

헤드리스 Chrome으로 대시보드를 9일씩 1분 단위로 돌리고, 준비 구간(0일)을 뺀 1~8일을 채점했습니다. 평가는 재현할 수 있도록 스크립트와 원본 결과(JSON)를 모두 공개 저장소에 두었습니다.

항목	결과 (멀티에이전트 vs 룰 기반 BMS)
전력량요금 절감	**16.7 ± 0.2%** (1회 실행, ± = 8일 일별 변동). 날씨·재실을 바꾼 10회: **16.5 ± 0.2%** (실행 간 95% 구간). 튜닝 BMS 대비 16.6 ± 0.4%(튜닝 BMS는 비용이 기본과 거의 같음), 센서 BMS(재실 센싱·ESS 피크 제어·고정 DR 대응) 대비 **9.7 ± 0.3%**(10회 10.2 ± 0.2%, 그 BMS 쾌적 97.0%), DR 끔 14.4%, BDG2 부하 형태 + 한전 요금 14.6 ± 0.7%
최대 수전 / 한도 초과	일별 최대의 평균 959 vs 1,170 kW (기간 최대 약 960 vs 1,210) / 0분 vs 1,996분 (8일 합계). 10회: 981 vs 1,193 kW
쾌적 유지율	99.9% vs 100% (10회 99.7 vs 99.9%)
구성요소 기여 (%p)	실 단위 재실 제어 12.3 · ESS 3.2 · 공조 2.2 · 조명 0.7 · EV 0.0 · 코디네이터 v1 −0.15
코디네이터 (한도별 초과 전력)	v1: 900 kW 482 → 417, 850 kW 2,129 → 1,675, 800 kW 5,083 → 4,610 kWh(코디네이터 끔 → 켬). 선택형 v2(850 kW) 1,675 → 392 kWh, 최악의 날 절감 9.8 → 15.9%, 단 한도 초과 시간은 늘어난 시나리오 있음
수전 예측 (1시간 앞)	미래 날씨 미사용, n=766: CV(RMSE) 8.0%, NMBE 0.1%. 어제 같은 시각 9.0%, 1시간 전 값 유지 14.1%. ASHRAE 30%는 보정 기준이라 비교용
센서 고장 감지	기본 입력 오경보 0건/1,206 실·일 (무고장 25회 합계 6건/30,150, σ 0.3 °C 1건/1,206). 훈련 63/64 감지, 정밀도 98%(경보 진위를 아는 운영자 가정). 드리프트의 에너지 영향 +1,285 kWh(감지 끔) → +27(켬)

6.1 시나리오별 (8일 평균)

시나리오	비용 절감	최대 수전 (kW)	한도 초과 (분/일)	쾌적 (%)
평상시	16.7%	959 vs 1,170	0 vs 249.5	99.9 vs 100
폭염 (+5 °C)	13.7%	1,346 vs 1,392	256.3 vs 734	99.7 vs 99.3
흐린 날 (일사 25%)	13.7%	1,207 vs 1,258	91 vs 626.4	99.9 vs 100
수요반응 강화 (16시 300 kW·60분)	19.0%	968 vs 1,170	0 vs 249.5	99.4 vs 100
피크 한도 850 kW	17.9%	1,055 vs 1,170	164.3 vs 755.5	99.9 vs 100
퇴근길 EV +6대	17.3%	960 vs 1,267	0 vs 281.6	99.9 vs 100
휴일·방학 (재실 25%)	24.8%	946 vs 1,045	0 vs 45.1	99.1 vs 100
최악의 날 (복합)	9.8%	**1,512 vs 1,454**	444.6 vs 815.6	99.3 vs 100

수요반응 달성률(요청 대비 실제 감축): 평상시 142% vs 7%, 수요반응 강화 91% vs 2%, 최악의 날 61% vs 2%. 센서 고착 시나리오는 1/1 감지(70분).

6.2 AI 비서

항목	결과
파인튜닝 v2.1 (학습에 안 쓴 조건이나 질문 문장은 학습에도 있음, 데스크톱 Q8_0)	수치 검사 통과 98.9%(정확도 지표 아님), "한 문장으로" 지시 준수 100%, 답할 수 있는 질문 거절 0.4%. 처음 보는 문장 세트 수치 검사 99.1%
제어 제안 (게이트웨이 필터 후)	효과 없는 조치 0건, 정답 정책과 일치 정밀도 74.7% · 재현율 70.0%, "바꿀 필요 없음" 37/37
실제 예상 질문 66개 (15개 범주, 사람이 채점; 수정에 쓴 회귀 세트)	41.5 → **62점**, 오답 17 → **0** (질문 분류·데이터 조회·출력 점검 추가 후)
속도·비용	로컬 모델 답 중앙값 2.0초·0원 / Claude 9-13초·질문당 약 $0.037

7. 장점

장점	근거
공정한 비교 **같은 조건의 기준선**	매 분 같은 입력으로 룰 기반 BMS를 함께 돌려 차이만 봅니다. 9일·1분 단위로, 기준선을 튜닝 BMS·센서 BMS·BDG2 부하 형태로 바꿔도 9.7~16.7% 절감이 남습니다(센서 BMS는 쾌적 97.0%).
피크와 비용 **둘 다 줄임**	평상시 한도 초과 0분(BMS 1,996분), 일별 최대 수전의 평균이 211 kW 낮음. 시나리오 9종 중 비용을 따질 수 있는 8종 모두 9.8~24.8% 절감.
설명 가능 **"왜"가 보임**	에이전트마다 조치와 이유를 결정 로그에 남기고, 코디네이터의 승인·되돌림이 보입니다. AI 답에는 수치 검사 결과가 붙고, 검증·근거 탭에 방법·한계·출처가 있습니다.
사람이 최종 결정	AI 제안은 적용 버튼을 눌러야 실행되고, 범위(22-28 °C)와 데이터센터 냉방 보호를 페이지가 다시 검사합니다. 고장 경보도 승인 카드로 처리합니다.
운영 기능의 폭	실 단위 재실 제어(절감 기여 12.3%p), ESS 피크 깎기, 수전 예측(CV(RMSE) 8.0%), 고장 감지(기본 입력 오경보 0건), DR 자동 대응, EV 충전 미루기를 한 화면에서.
로컬 AI	운영 데이터가 PC 밖으로 나가지 않고 질문당 비용이 0원입니다. 파인튜닝 후 수치 검사 통과 98.9%(정확도 지표 아님), 실제 예상 질문 62/66점·오답 0건(수정에 쓴 회귀 세트).
쉬운 접근과 재현	설치 없이 브라우저에서 동작하고, 무료(GitHub Pages + Cloudflare)로 공개했습니다. 평가 스크립트·결과·학습 어댑터까지 공개 저장소에 있어 누구나 다시 돌려 볼 수 있습니다.
조건 바꿔 보기	폭염·DR·한도 하향 등 9가지 상황과 사용자 정의 조건으로 같은 캠퍼스를 다시 돌려 비교할 수 있습니다.

8. 단점과 한계

한계	내용과 영향
시뮬레이션 기준	절감은 실제 계량 데이터로 보정하기 전 값입니다. 냉방 시즌(여름)만 다루고, 겨울 난방과 한전 겨울철 두 번의 최대부하 시간대는 모델에 없습니다.
기본요금 제외	기본 비용은 전력량요금만 계산합니다. 기본요금(8,320원/kW·월)을 기간 최대에 곱해 따로 넣으면 한전 요금 14.9 → 15.5%, BDG2 14.6 → 15.6%입니다.
코디네이터 v1의 효과	평소 한도에서는 코디네이터가 추가 절감을 만들지 않습니다(–0.15%p). 한도가 빠듯할 때만 초과 전력을 줄입니다(900 kW –13%, 850 kW –21%, 800 kW –9%).
최악의 날 약점	복합 상황에서 v1의 평균 최대 수전이 BMS보다 58 kW 높습니다(1,512 vs 1,454). 배터리를 피크 깎기에 먼저 써서 14시쯤 바닥나고, DR 직후 냉방이 한꺼번에 돌아옵니다. 선택형 v2는 1,299 kW로 낮추지만 한도 초과 시간이 늘어난 시나리오가 있어 기본값은 v1입니다.
약간의 쾌적 손해	쾌적 유지율이 99.9%(DR 시나리오 99.4%)로 BMS의 100%보다 조금 낮습니다. 사전 냉방·완화를 쓰는 대가입니다.
모델링 범위	센서 고장의 에너지 영향은 선택 모드(faultImpact)에서만 시험했고(방치한 고착은 불쾌 +1,963 °C·h, 닫힌 루프 드리프트 감지 55 → 245분), EV·태양광 지표는 지금 시나리오에서 두 방식의 차이가 거의 없어 변별력이 없습니다.
로컬 AI의 한계	8B 모델은 학습하지 않은 유형의 질문에 약해, 질문 분류·데이터 조회로 보완했습니다. 남은 부분 정답 8개는 모델이 엉뚱한 보조 줄을 덧붙인 경우이고(숫자는 데이터에 있어 검사를 통과), 같은 질문도 실행마다 답이 조금씩 다릅니다. 로컬 제안은 빈 방 소등·셋백 위주로 단순하고, 그래픽 메모리를 약 10 GB 씁니다.
배포 방식	AI는 운영자 PC가 켜져 있어야 동작합니다. Quick Tunnel은 테스트용이라 주소가 매번 바뀌고 응답이 한 번에 옵니다(스트리밍 없음). 2026-11-10 밤에는 네트워크 끊김으로 스스로 종료돼 다시 켰습니다. 접근 키는 직접 나눠 줘야 합니다.
유지보수	대시보드가 약 1 MB 단일 HTML 파일이고 빌드 스크립트가 모듈을 끼워 넣는 구조라, 여럿이 나눠 고치거나 단위 테스트하기 어렵습니다.

9. 다음 단계

할 일	기대 효과
실측 데이터로 보정	실제 건물 계량·BEMS 데이터로 부하 모델을 맞춰, 절감 수치를 "시뮬레이션 기준"에서 실측 기반으로
기본요금·겨울철 반영	피크 저감의 금전 가치와 난방 시즌·겨울 요금 시간대까지 비용 계산에 포함
코디네이터 v2 기본값 전환 검토	DR 대비 배터리 예비·단계적 복귀는 v2에 구현됨. 한도 초과 시간이 늘어나는 경우를 줄인 뒤 기본값 결정
AI 파인튜닝 v2.2 (진행 중)	정의·층별·명령·후속 질문 유형을 학습 데이터에 넣어 모델 답의 엉뚱한 보조 줄을 줄임. 같은 66개 질문으로 회귀 평가
상시 운영용 연결	자체 도메인 + 이름 있는 터널로 고정 주소, 터널 감시·자동 재시작

부록

A. 폴더 구조 (원본 저장소)

폴더·파일	내용
`index.html`	대시보드(빌드 결과물)
`build/`	대시보드 모듈 원본(AI 탭, 요금, 고장 감지, 검증·시나리오 탭)과 `inject.py`
`server/`	게이트웨이 `mabems_server.py`, 질문 처리 `assist.py`, 수치 검사 `numcheck.py`
`eval/`	성능 평가 재현 방법과 결과표
`ft/`	로컬 LLM 파인튜닝: 데이터 생성·학습·평가, 실제 질문 세트 `data/realq.json`
`deploy/`	공개 모드 켜기·끄기, 사이트 배포, 접근 키 관리 스크립트
`HANDOFF.md`	인수인계 문서: 현재 상태, 결정 이유, 명령 모음

B. 실행 방법

- **보기만**: 공개 사이트 sunghyunc.github.io/ma-bems 를 엽니다(설치 없음).
- **내 PC에서 AI까지**: Ollama를 켜고 `.venv\Scripts\python server\mabems_server.py` → http://127.0.0.1:5178
- **공개 모드**: `deploy\start-public.cmd`(게이트웨이 + 터널 + 사이트 주소 갱신), 끄기 `deploy\stop-public.cmd`
- **수정 후 배포**: `python -I build\inject.py` → `deploy\publish-site.cmd`

C. 용어

용어	뜻
BEMS / BMS	건물 에너지 관리 시스템 / 건물 설비 자동제어 시스템. 여기서 "룰 기반 BMS"는 시간표·고정 설정으로 움직이는 비교 기준
수전, 피크 한도	한전 계통에서 받는 전력(kW)과 계약한 최대치. 한 번 높게 찍힌 피크가 최대 1년간 기본요금을 올림
계시별 요금(TOU)	시간대마다 kWh 단가가 다른 요금(경부하·중간부하·최대부하)
ESS	에너지 저장 장치(대형 배터리). 싼 시간에 충전, 비싼 시간·피크에 방전
DR(수요반응)	전력회사가 정한 시간 동안 사용량을 줄여 달라고 요청하는 제도. 줄인 만큼 보상
셋백	빈 공간의 설정온도를 완화해(여름엔 높여) 공조 에너지를 줄이는 것
FDD, 가상 센서	고장 감지·진단. 가상 센서는 설정온도와 이웃 방 오차로 추정한 대체 온도
CV(RMSE), NMBE	예측 오차 지표. ASHRAE Guideline 14의 시간 단위 기준은 CV(RMSE) 30% 이하, NMBE ±10% 이내
QLoRA, 파인튜닝	큰 언어모델의 일부 가중치만 저비용으로 추가 학습해 특정 업무에 맞추는 방법